

GRUPPO PIGIANTE INDIPENDENTE

Modello

- Gruppo pigiante indipendente Kappa 15


Descrizione Tecnica

Gruppo pigiante indipendente, posizionabile in vari punti della linea di ricezione e selezione delle uve, o direttamente sulla portella di carico della pressa pneumatica nella versione Kappa Direkt.

Si compone di due rulli di pigiatura realizzati in gomma idonea al contatto alimentare. Ogni rullo è stampato in un unico pezzo per facilitare le operazioni di sanitizzazione e pulizia. La distanza tra i rulli è regolabile per evitare lo schiacciamento dei vinaccioli e per garantire una corretta pigiatura degli acini.

La rotazione congiunta e la possibilità di regolazione permettono la massima flessibilità e qualità del prodotto lavorato. L'unità è supportata da un telaio in acciaio inossidabile AISI 304 completa di tramoggia di alimentazione. Sono disponibili innovativi rulli pigianti **Open Grape**, in alternativa ai rulli tradizionali, rivestiti in gomma alimentare con una forma cilindrica studiata per consentire l'apertura dell'acino.

Schema dimensionale

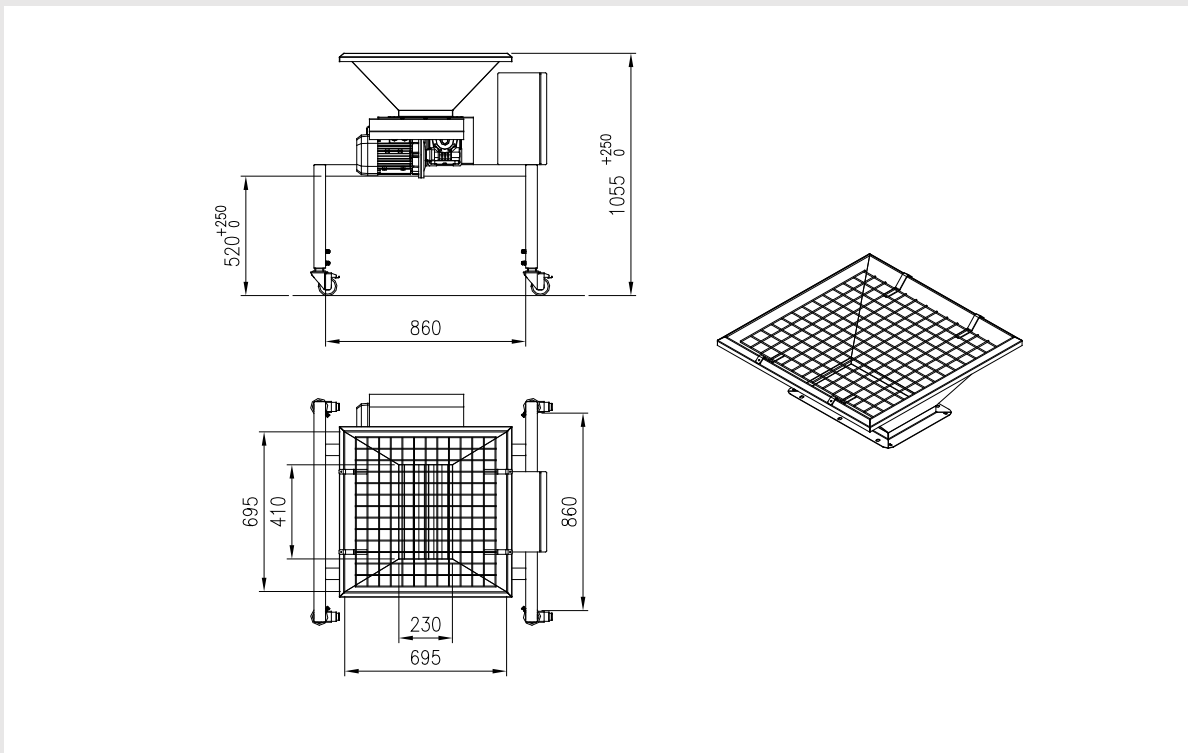

DATI TECNICI	GRUPPO PIGIANTE INDIPENDENTE KAPPA 15
Potenza installata (kW)	1.1